

ROOFINOX®

DETAILZEICHNUNGEN
ROOFINOX MATADOR
DACH



**HFX EDELSTAHL
FÜR DACH +
FASSADE**

Wie sonst keiner



Die in diesem Druckwerk abgebildeten Detailzeichnungen können bei uns als PDF- bzw. als DXF-Datei angefordert werden.
Zum Betrachten und Ausdrucken benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader bzw. die dementsprechende CAD-Software.

Haftungsausschluss und Copyright

Alle Informationen in diesem Dokument und auf den Roofinox Webseiten basieren auf Erfahrungen und Laborversuchen. Garantien auf Leistungen und Oberflächen können nicht aus diesem Dokument abgeleitet werden. Anwendbare Garantien sind ausschließlich den entsprechenden Vereinbarungen sowie unseren Geschäftsbedingungen zu entnehmen. Keine Inhalte aus diesem Dokument stellen eine Zusicherung, Gewährleistung, Spezifikation oder Verpflichtung von Roofinox AG oder eine ihrer Niederlassungen oder Tochterunternehmen dar.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Dokumentation darf reproduziert, in irgendeiner Form oder mit welchen Mitteln auch immer übertragen oder archiviert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt, elektronisch, mechanisch oder durch Fotokopie, ohne die vorherige Erlaubnis durch Roofinox AG.

Inhaltsverzeichnis

Detailzeichnungen Roofinox Matador

Dach- und Fassadenplatte

4	Beschreibung HFX Edelstahl und Roofinox Matador
6	Einschalige Dachausbildung
6	Zweischalige Dachausbildung mit Lattung
7	Zweischalige Dachausbildung mit Schalung
7	Firstausbildungen
8	Halbfirstausbildung
8	Dachentwässerung Saumrinne
9	Traufenausbildung R.SYS halbrund
9	Traufenausbildung R.SYS kastenform
9	Traufenausbildung R.SYS halbrund Rinnenhaken hochkant
10	Ortgang mit Leiste
10	Ortgang vertieft, Schalung
10	Ortgang vertieft flach, Schalung
11	Ortgang vertieft flach, Lattung
11	Ortgang mit Stirnbrett
11	Ortgang mit Ortgangelement
12	Mauerabdeckung
12	Attikaabdeckung
12	Wandanschluss seitlich mit Putzanschlussprofil
13	Wandanschluss seitlich mit Putzleiste
13	Kehlausbildung Hauptkehle
13	Kehlausbildung mit Sicherheitsfalz
14	Kehlausbildung vertieft
14	Froschmaulluke
14	Montage Sailerrohrhalter
15	Montage Schneeschutzhalter
15	Laufrostset
16	Einzelanschlagpunkt
16	Anschlagpunkt für Seilsystem
16	Dachleiterhaken
17	Mansardenknick
18	Dachplatten Sortimentübersicht
19	Designübersicht und Garantiehinweis

Roofinox

Roofinox ist mit HFX Edelstahl als Werkstoff für Dach und Fassade nichts Geringeres als die Evolution der Gebäudehülle. Alle Produkte wurden speziell für den Einsatz an der Gebäudehülle entwickelt. Roofinox HFX Edelstahl vereint Ästhetik und Widerstandskraft im gleichen Material und bietet ihnen folgende Vorteile:

SICHERHEIT DURCH LANGLEBIGKEIT



- _____ ewige Langlebigkeit
- _____ 60 Jahre Garantie
- _____ rostfrei
- _____ geringe Ausdehnung
- _____ beständig gegen Feuchtigkeit, Bitumen, Folie, Holz, etc.

SCHÖNHEIT DURCH OBERFLÄCHENDESIGNS



- _____ mehr als 15 Oberflächen
- _____ tiefmatt bis hochspiegelnd
- _____ glatt bis strukturiert
- _____ natürlich metallisch bis pigmentiert
- _____ farbig bis patinierend
- _____ 100% UV-beständig

STÄRKE DURCH FESTIGKEIT



- _____ hagelbeständig
- _____ sturmsicher
- _____ kältebeständig
- _____ Langzeit-Dichtigkeit (löten, falzen)
- _____ 3-mal härter als Alu
- _____ Unwetterschutz

FUNKTIONALITÄT DURCH ABSTIMMUNG AUFS HANDWERK




- _____ bis zu 35% weicher
- _____ leicht lötbar
- _____ einfach falzbar
- _____ von Hand bearbeitbar
- _____ geringes Gewicht
- _____ Komplettsystem für Dach & Fassade

Roofinox

Matador

Die stärkste Dach- und Fassadenplatte der Welt.

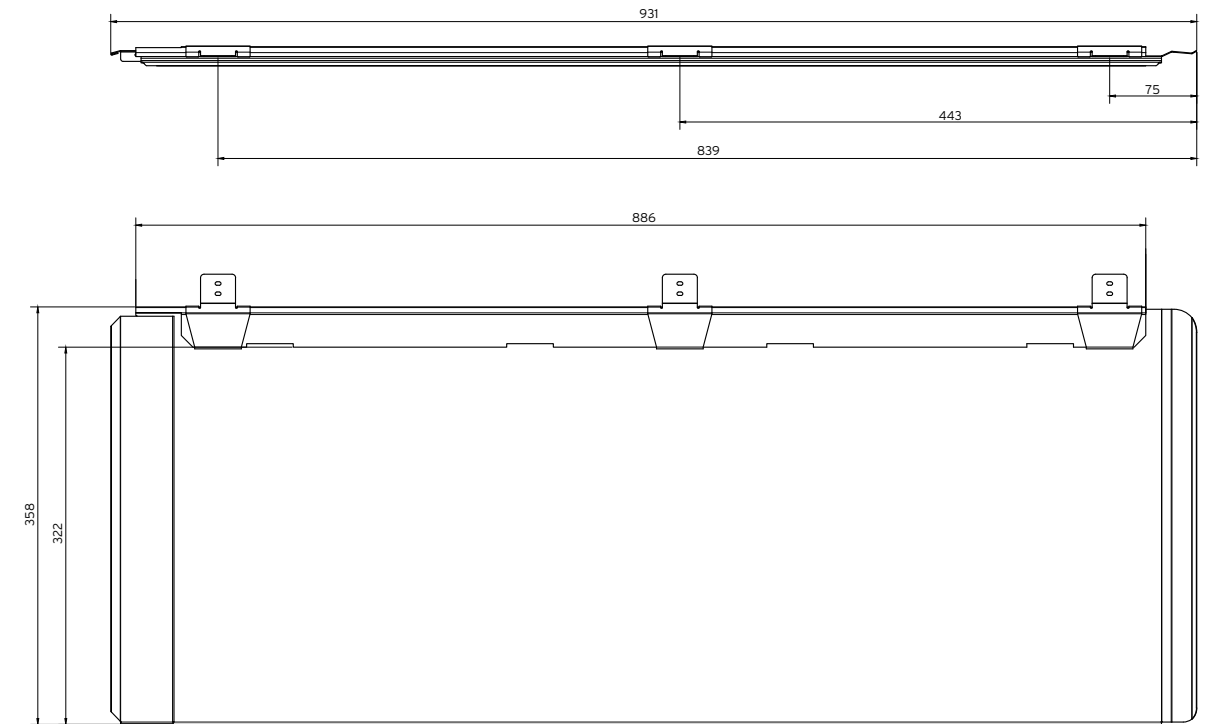

TECHNISCHE DATEN MATADOR

Größen:
Roofinox Matador S 443 x 322 mm (Gesamtfläche), 7 Stk/m²
Roofinox Matador M 886 x 322 mm (Gesamtfläche), 3,5 Stk/m²
Roofinox Matador L 1.329 x 322 mm (Gesamtfläche), 2,4 Stk/m²

Material:
HFX-Edelstahl der Legierungen 1.4510 / 1.4301 / 1.4404

Design Oberflächen:
Classic, Spectra Vulcano, Zinn matt, Chroma

Schallschutz:
Ab Werk rückseitig mit Schallschutzfolie

Gewicht / Platte:
Roofinox Matador Größe S: 0,925 kg / Stk, Größe M: 1,820 kg / Stk, Größe L: 2,440 kg / Stk

Verpackungseinheit:
Roofinox Matador: 11 Stück / Karton für alle Größen

Dachneigung:
Ab 7 Grad mit Einschränkung*, Ab 10 Grad ohne Einschränkung

Unterkonstruktion:
Verlegung auf Vollschallung mind. 24 mm oder Lattung mind. 30 x 50 mm

Befestigung:
3 Stk. Rillennägel auf 3 Stk. Hafte, 10,5 Hafte je m² (M)

* Ohne Durchdringungen, ohne Kehlen und bei einer Schneelast unter 200 kg/m² kann die Dachneigung auf 7° reduziert werden. Eine schriftliche Freigabe durch die Roofinox GmbH ist dazu erforderlich



DACHAUFBAU



EINZELPANEEL

-

Zweischalige Dachausbildung mit Lattung

- [illegible]

Zweischalige Dachausbildung mit Schalung


- [illegible]

Firstausbildungen

-
- Dachneigung
- Querschnitt
- Dachneigung mit Kleintierschutz
- Technical drawing of a roof cross-section showing a gable roof with a small dormer. The drawing is divided into two parts: a top view showing the roof structure and a bottom view showing the roof profile. The top view is labeled 'Dachneigung' (Roof slope) and 'Querschnitt' (Cross-section). The bottom view is labeled 'Dachneigung mit Kleintierschutz' (Roof slope with animal protection). The drawing includes numbered callouts 1 through 11, indicating various components of the roof structure and animal protection system.




Halbfirstausbildung

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Firstabdeckung
- 3 Roofinox Stirnbrettbekleidung
- 4 Systemhaft
- 5 Schalung (> 24 mm)
- 6 Kleintierschutz
- 7 Belüftungsebene
- 8 Unterspannbahn
- 9 Schalung (> 24 mm)
- 10 Sparren / Tragwerk

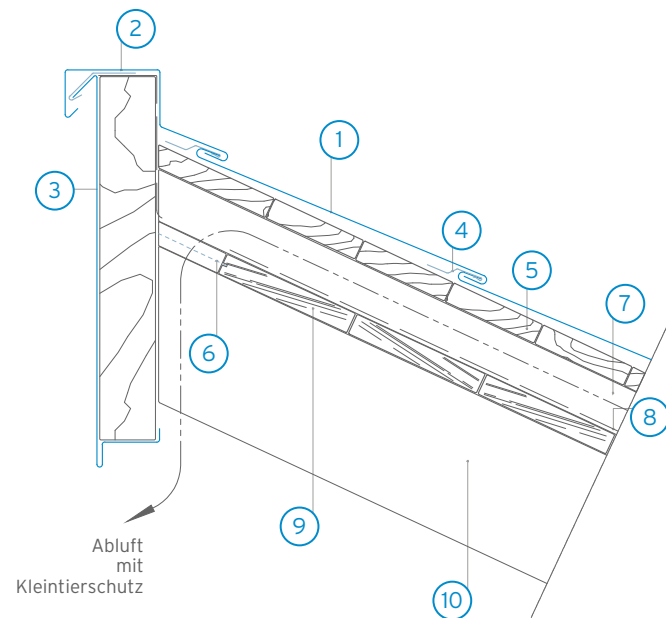


Traufausbildungen

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Startleiste
- 3 Einhangblech
- 4 Regenrinne
- 5 Systemhaft
- 6 Lattung 50/30
- 7 Belüftungsebene
- 8 Kleintierschutz
- 9 Tropfblech
- 10 Unterspannbahn
- 11 Schalung (> 24 mm)
- 12 Sparren / Tragwerk

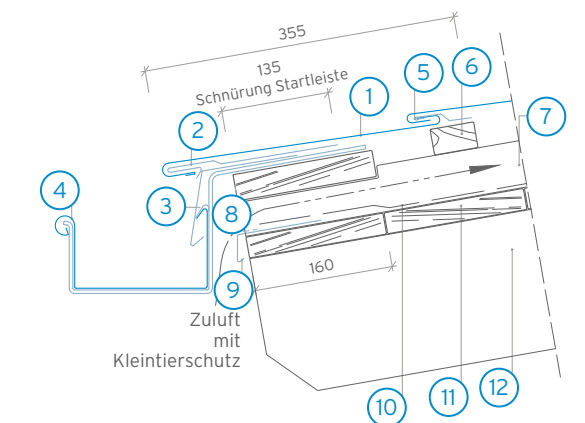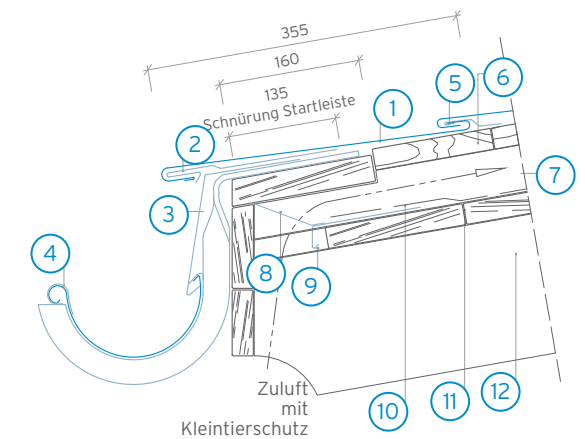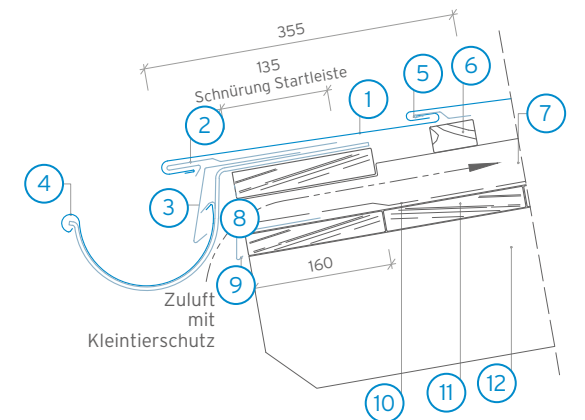


Dachentwässerung Saumrinne

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Startleiste
- 3 Saumrinne
- 4 Rinnenhalter
- 5 Saumblech
- 6 Rinnenstützen
- 7 Saumstützen
- 8 Unterspannbahn
- 9 Schalung (> 24 mm)
- 10 Sparren / Tragwerk

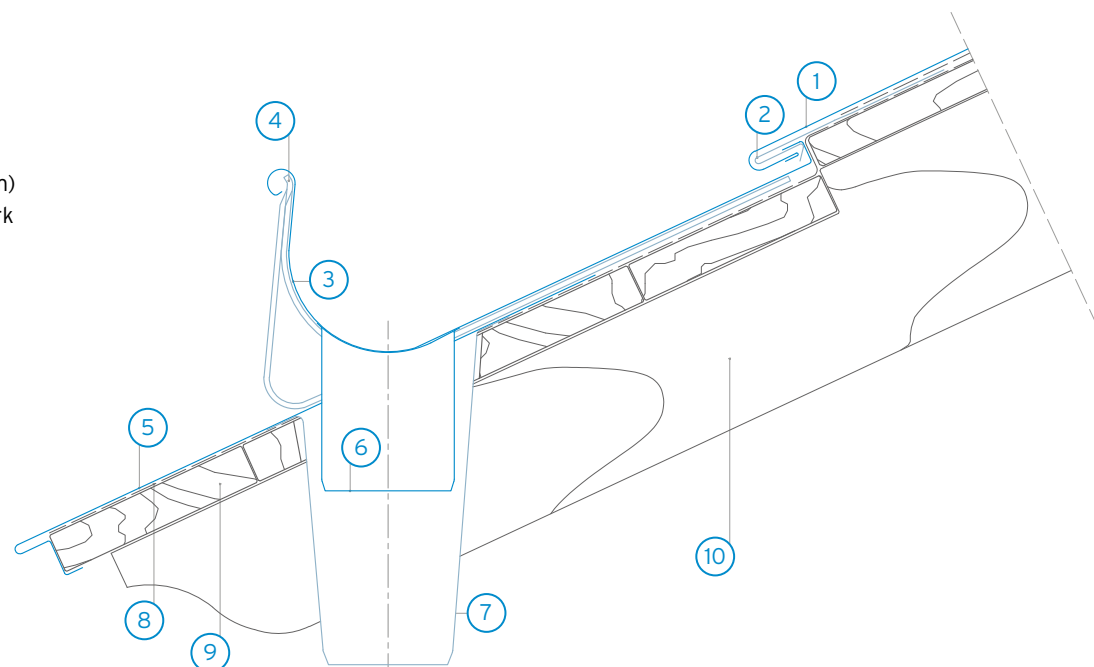


Ortngausbildung mit Leiste

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Ortgangprofil
- 3 Ortgangblende
- 4 Ortngleiste 60/40 mm
- 5 Lattung 50/30 mm
- 6 Konterlattung
- 7 Belüftungsebene
- 8 Unterspannbahn
- 9 Schalung (> 24 mm)
- 10 Sparren / Tragwerk

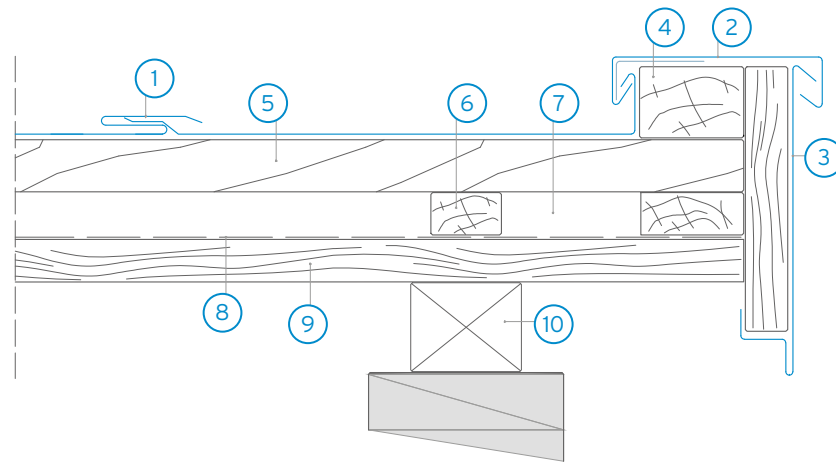


Ortgang vertieft flach, Lattung

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Ortgangprofil
- 3 Halbleuch
- 4 Lattung 50/30 mm
- 5 Konterlattung
- 6 Belüftungsebene
- 7 Unterspannbahn
- 8 Schalung (> 24 mm)
- 9 Sparren / Tragwerk

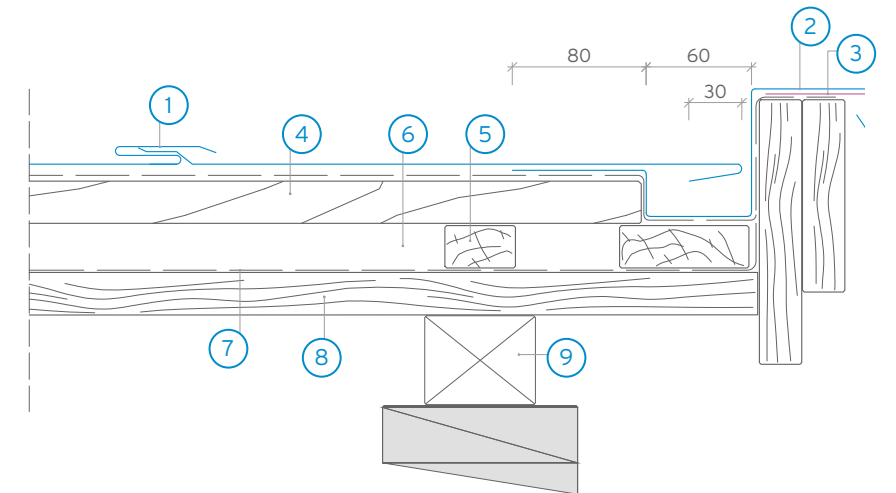


Ortgang vertieft, Schalung

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Ortgangprofil
- 3 Ortgangblende
- 4 Unterspannbahn
- 5 Schalung (> 24 mm)
- 6 Abstandslattung
- 7 Belüftungsebene
- 8 Unterspannbahn
- 9 Schalung (> 24 mm)
- 10 Sparren / Tragwerk

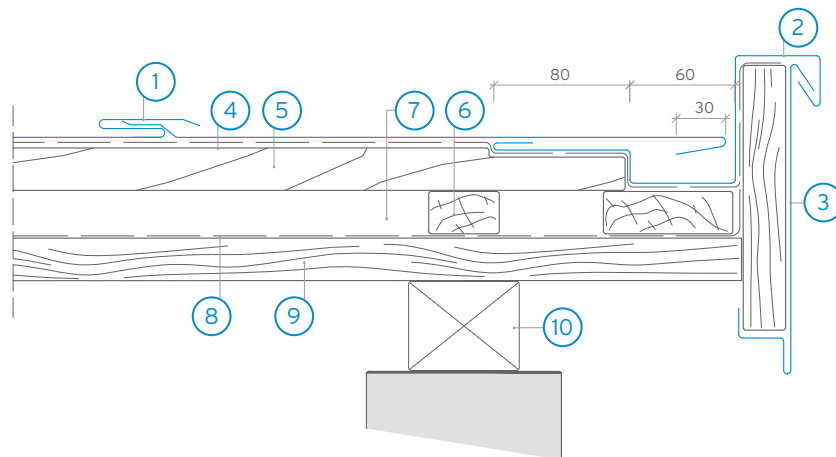


Ortngausbildung mit Stirnbrett

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Ortgangprofil
- 3 Ortgangblende
- 4 Unterspannbahn
- 5 Schalung (> 24 mm)
- 6 Abstandslattung
- 7 Belüftungsebene
- 8 Unterspannbahn
- 9 Schalung (> 24 mm)
- 10 Sparren / Tragwerk

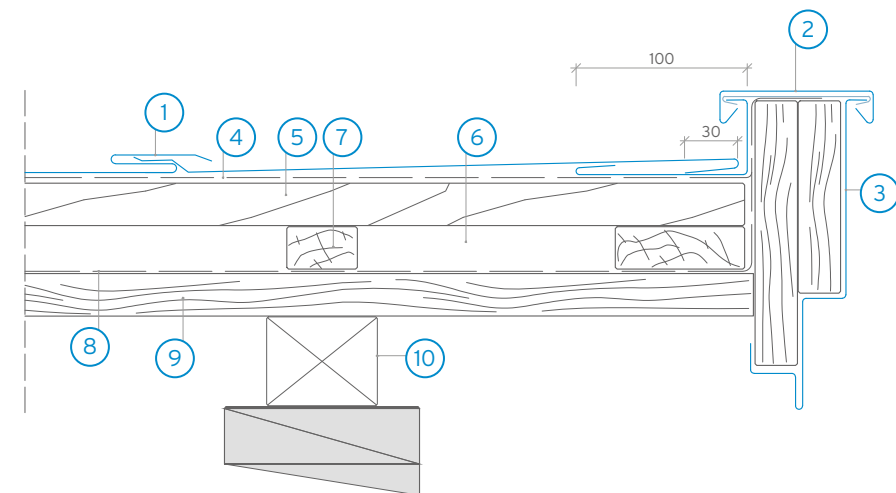


Ortgang vertieft flach, Schalung

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Ortgangprofil
- 3 Ortgangblende
- 4 Unterspannbahn
- 5 Schalung (> 24 mm)
- 6 Abstandslattung
- 7 Belüftungsebene
- 8 Unterspannbahn
- 9 Schalung (> 24 mm)
- 10 Sparren / Tragwerk

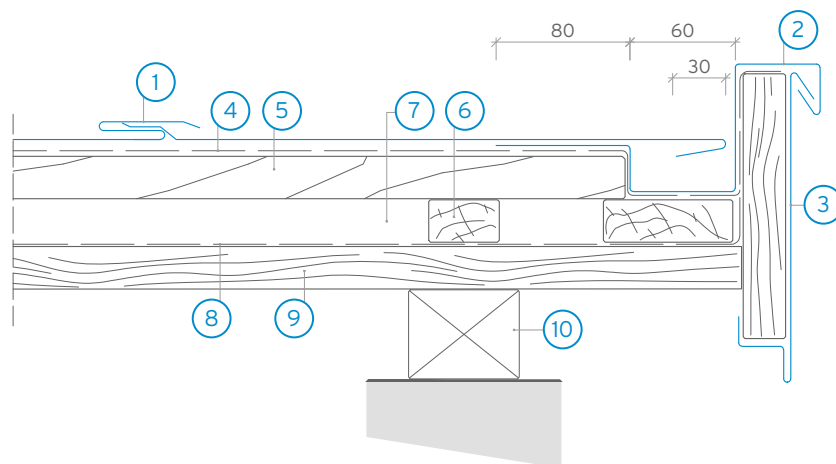


Ortngausbildung mit Ortngaelement

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Ortgangprofil
- 3 Unterspannbahn
- 4 Schalung (> 24 mm)
- 5 Abstandslattung
- 6 Belüftungsebene
- 7 Unterspannbahn
- 8 Schalung (> 24 mm)
- 9 Sparren / Tragwerk

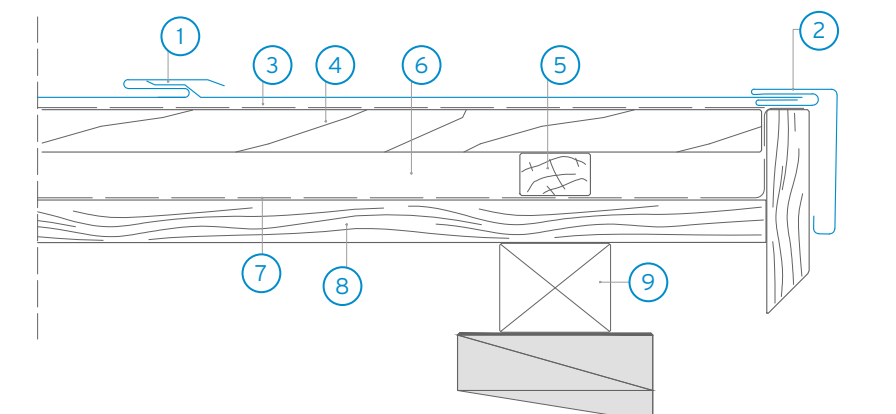


Mauer-/Brandwandabdeckung

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Mauerabdeckung
- 3 Haft-/Haftstreifen
- 4 Wandanschlussblech
- 5 Unterspannbahn
- 6 Schalung (> 24 mm)
- 7 Tragwerk

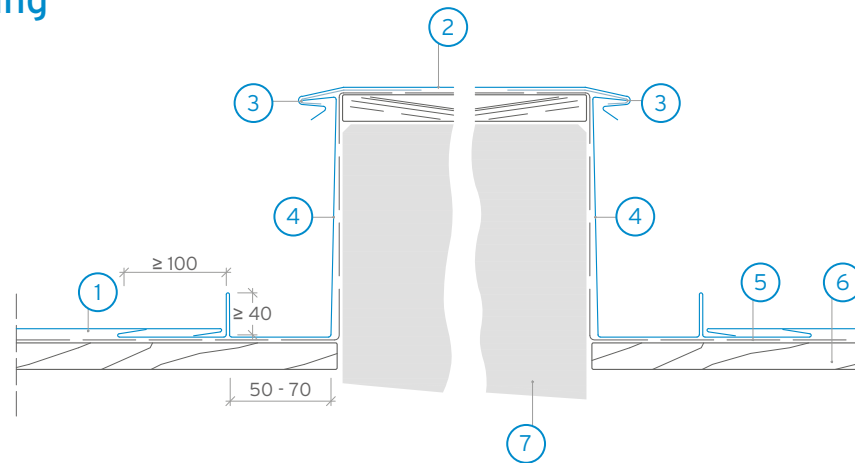


Wandanschluss seitlich, mit Putzleiste

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Kittputzleiste
- 3 Wandanschlussblech
- 4 Unterspannbahn
- 5 Schalung (> 24 mm)
- 6 Dichtung
- 7 Putz
- 8 Dämmung
- 9 Tragwerk

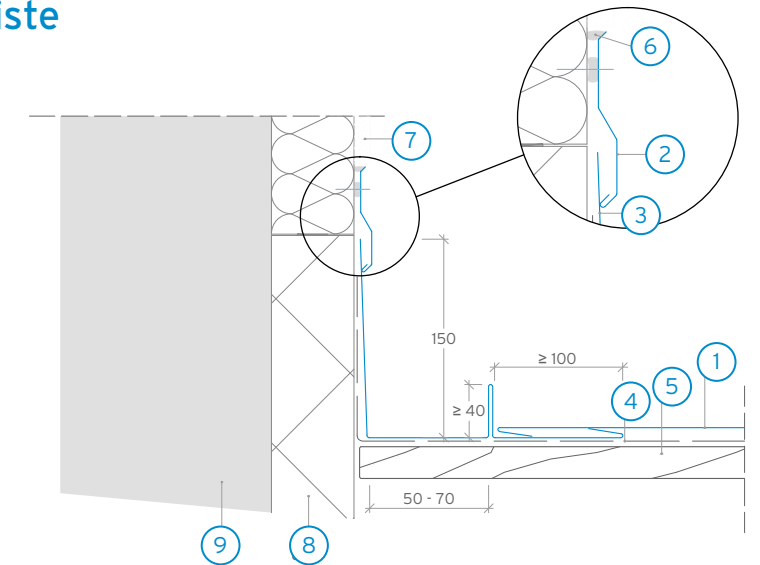


Attika-Abdeckung

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Mauerabdeckung
- 3 Haft-/Haftstreifen
- 4 Wandanschlussblech
- 5 Unterspannbahn
- 6 Schalung (> 24 mm)
- 7 Tragwerk

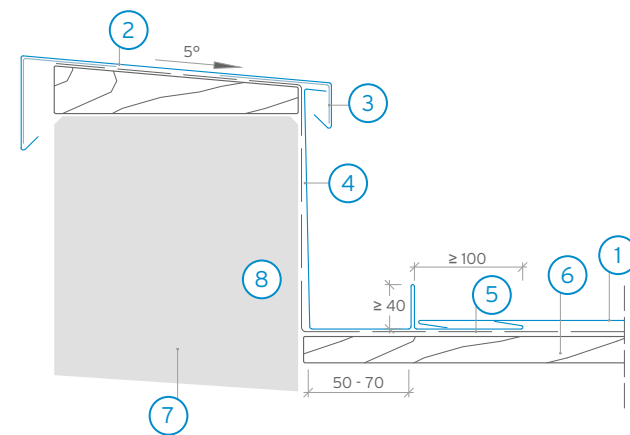


Kehlausbildung, Hauptkehle

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Hauptkehle
- 3 Befestigung
- 4 Unterspannbahn
- 5 Schalung (> 24 mm)
- 6 Tragwerk

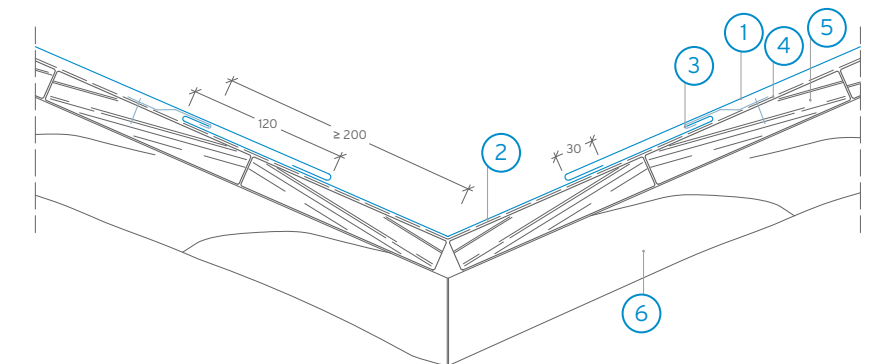


Wandanschluss seitlich, mit Putzanschlussprofil

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Putzanschlussprofil
- 3 Wandanschlussblech
- 4 Unterspannbahn
- 5 Schalung (> 24 mm)
- 6 Putz
- 7 Dämmung
- 8 Tragwerk

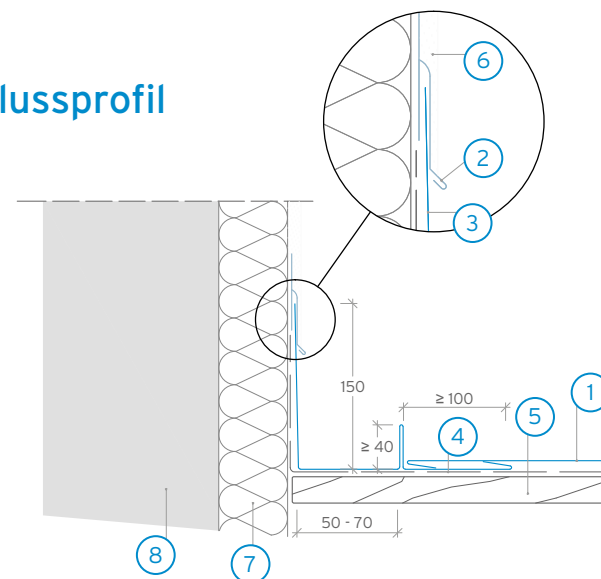


Kehlausbildung, Sicherheitsfalz

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Hauptkehle mit Sicherheitsfalz
- 3 Befestigung
- 4 Unterspannbahn
- 5 Schalung (> 24 mm)
- 6 Tragwerk

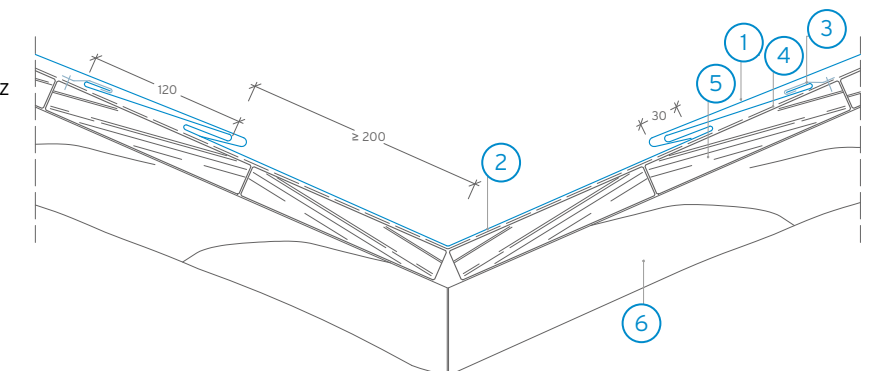


Kehlausbildung, vertieft

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Hauptkehle vertieft
- 3 Befestigung
- 4 Unterspannbahn
- 5 Schalung (> 24 mm)
- 6 Lattung
- 7 Sparren / Tragwerk

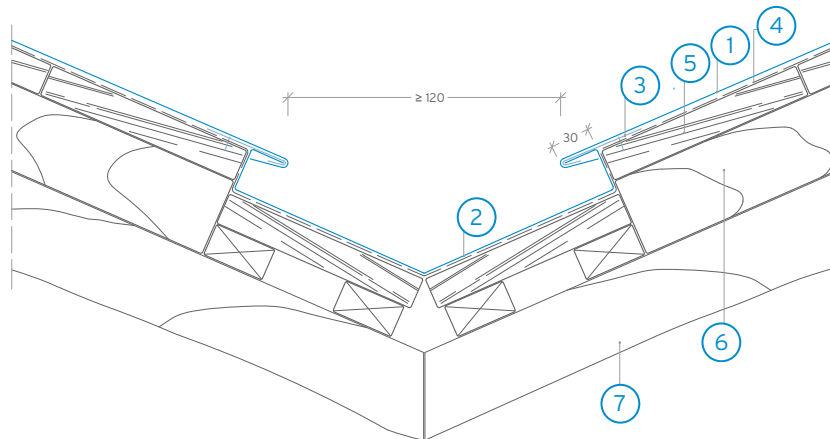


Be- und Entlüftung, Froschmaulluke

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Froschmaulluke
- 3 Befestigung
- 4 Unterspannbahn
- 5 Schalung (> 24 mm)
- 6 Lattung / Belüftungsraum
- 7 Unterspannbahn
- 8 Schalung
- 9 Sparren / Tragwerk

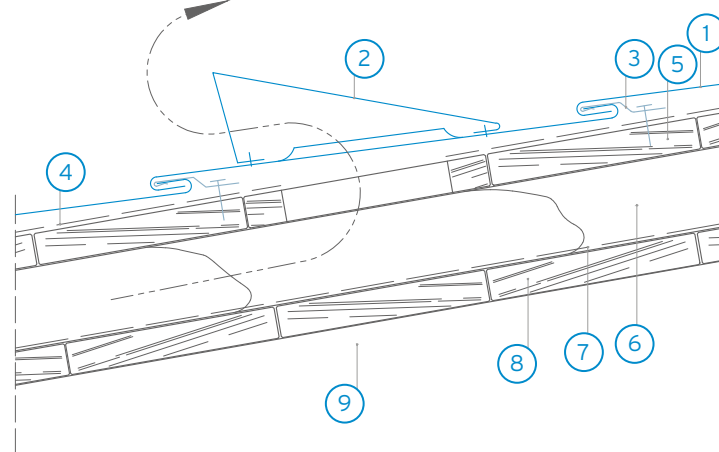


Seilrohrhalter

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Seilrohrhalter
- 3 Befestigung
- 4 Unterspannbahn
- 5 Schalung (> 24 mm)
- 6 Lattung / Belüftungsraum
- 7 Unterspannbahn
- 8 Schalung
- 9 Sparren / Tragwerk

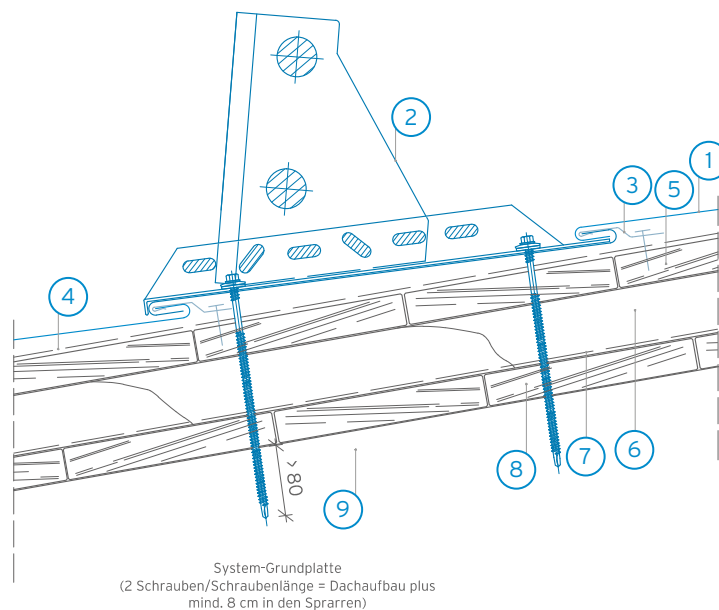


Schneeschutzhalter

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Schneeschutzhalter
- 3 Befestigung
- 4 Unterspannbahn
- 5 Schalung (> 24 mm)
- 6 Lattung / Belüftungsraum
- 7 Unterspannbahn
- 8 Schalung
- 9 Sparren / Tragwerk

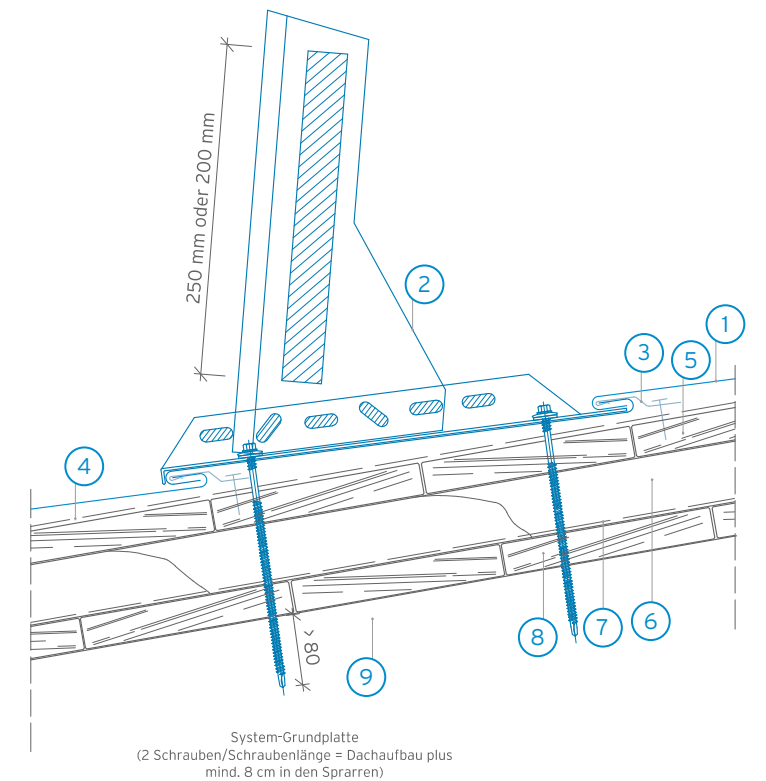


Laufrostset

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Laufrostset
- 3 Befestigung
- 4 Unterspannbahn
- 5 Schalung (> 24 mm)
- 6 Lattung / Belüftungsraum
- 7 Unterspannbahn
- 8 Schalung
- 9 Sparren / Tragwerk

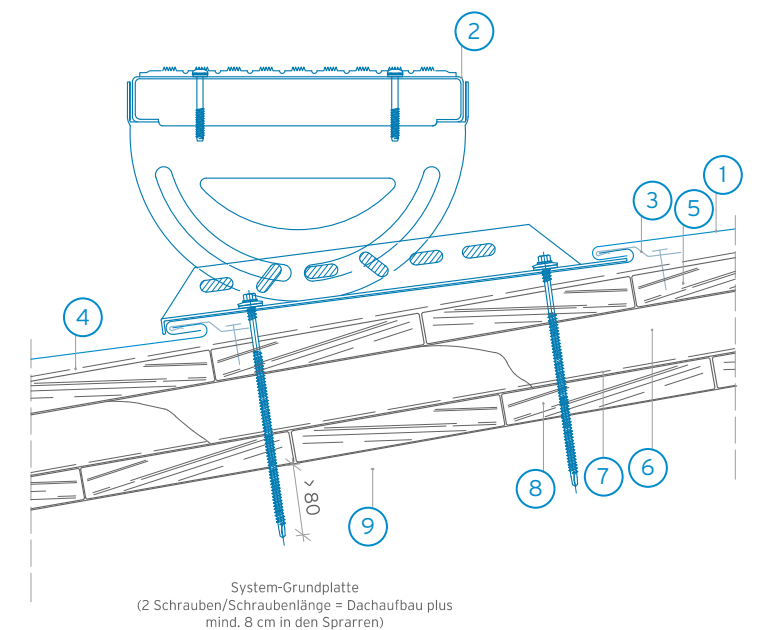


Einzelanschlagpunkt

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Einzelanschlagpunkt
- 3 Befestigung
- 4 Unterspannbahn
- 5 Schalung (> 24 mm)
- 6 Lattung / Belüftungsraum
- 7 Unterspannbahn
- 8 Schalung
- 9 Sparren / Tragwerk

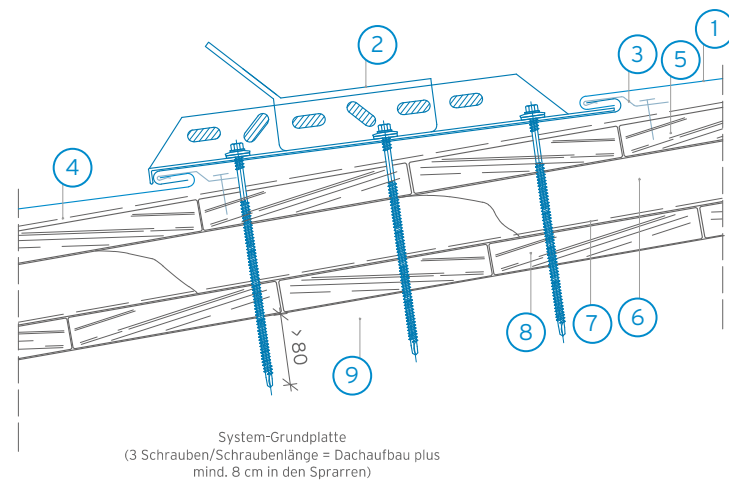


Anschlagpunkt für Seilsystem

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Anschlagpunkt für Seilsystem
- 3 Befestigung
- 4 Unterspannbahn
- 5 Schalung (> 24 mm)
- 6 Lattung / Belüftungsraum
- 7 Unterspannbahn
- 8 Schalung
- 9 Sparren / Tragwerk

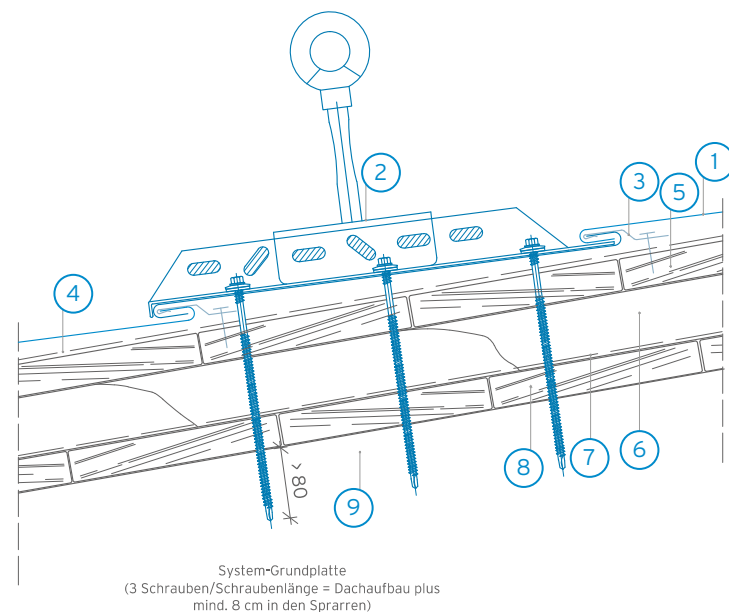


Dachleiterhalter

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Dachleiterhalter
- 3 Befestigung
- 4 Unterspannbahn
- 5 Schalung (> 24 mm)
- 6 Lattung / Belüftungsraum
- 7 Unterspannbahn
- 8 Schalung
- 9 Sparren / Tragwerk

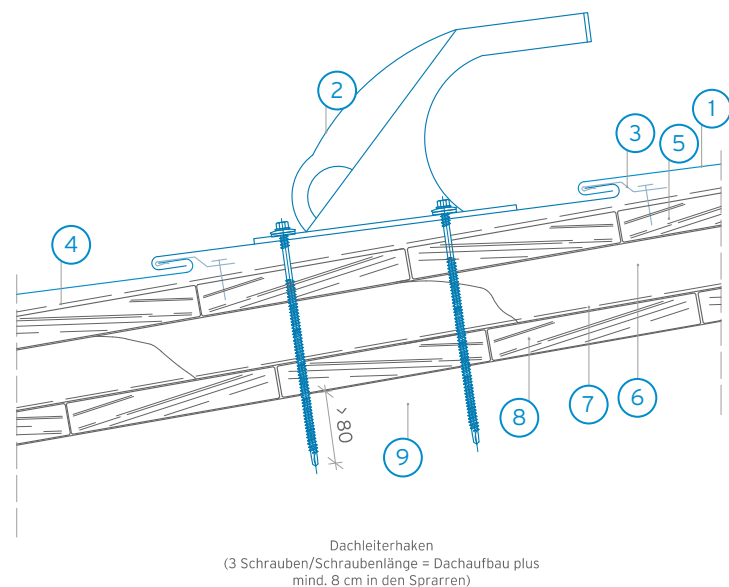

Mansardenknick

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Startleiste
- 3 Befestigung
- 4 Unterspannbahn
- 5 Schalung (> 24 mm)
- 6 Roofinox Kantteil
- 7 Sparren / Tragwerk

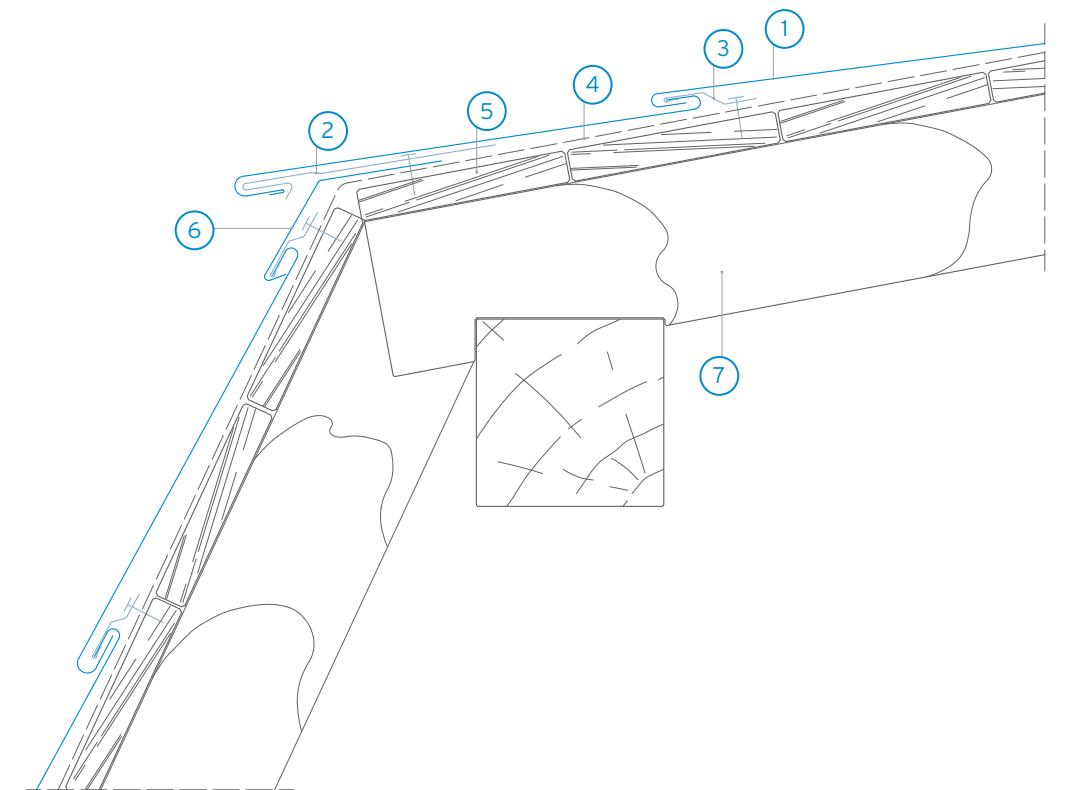

Dachplatten - Sortimentsübersicht

Die Befestigung der Roofinox Matador Dachplatten und des Zubehörs soll ausschließlich mit dem gelieferten Befestigungsmaterial erfolgen.



Roofinox Matador S
485 x 358 mm



Roofinox Matador M
931 x 358 mm



Roofinox Matador L
1377 x 358 mm



Roofinox Matador Reparaturplatte



Firstlüfter



Firstlüfter Vorkopf



Froschmaulluke Einzel



Froschmaulluke
Komplett



Starterleiste



Ortgangelement



Firstkappe halbrund



First-Gratanfang



First-Gratende



Lüftereinfassung



Dachausstieg




Schneenase



Entlüftungsröhr



Universaleinfassung



Einfassung
Wohndachfenster



System Grundplatte



DUO-Haken Leiternhaken
+ Einzelanschlagpunkt



ASP für Seilsystem



Laufrosthalter



Solarmontagehalter



EAP Einzelanschlagpunkt



Gitter Schneeschutzhalter



Schneerechengitter



Rundrohr
Schneeschutzhalter

ROOFINOX®

Wie sonst keiner.



Matador Designs

Roofinox Classic
Der Design HFX Edelstahl
Design: bürstgewalzt




Roofinox Zinn matt
Der Patina HFX Edelstahl
Design: matt verzinkt



Roofinox Chroma
Der Spiegel HFX Edelstahl
Design: spiegelgewalzt



Roofinox Spectra
Der bunte HFX Edelstahl
Design: pigmentiert



Materialgarantie Roofinox HFX Edelstahl

- 60 Jahre Sicherheit
- 60 Jahre UV-Stabilität
- 60 Jahre fehlerfreier Werkstoff
- 60 Jahre fehlerfreie Oberfläche
- 60 Jahre Schutz

Details und Garantiebedingungen finden Sie im Garantiezertifikat

Komplettsystem

DACH & FASSADE



Produkte

R.SYS



Dachentwässerung

BÄNDER & TAFELN



1.4301 / 1.4404 / 1.4510
Legierungen

ROOFINOX ZUBEHÖR



Roofinox Rundum Paket

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website: www.roofinox.com

Roofinox.
Wie sonst keiner.



**HFX EDELSTAHL
FÜR DACH +
FASSADE**

ROOFINOX®
Wie sonst keiner.

Roofinox GmbH
Industriestrasse 11
6832 Sulz

Tel.: +43 (0)5522 - 79040 - 0
www.roofinox.com
office@roofinox.com